

Mutina

JALI
Patricia Urquiola

Jali – forma di decorazione tipica dell'architettura indiana, composta da pietre perforate con un motivo ornamentale, traducibile come *griglia* – è un mattone in terracotta semplice e funzionale, dalle forme delicate, pensato per la costruzione di strutture e complementi decorativi di vario tipo. La collezione è composta da un unico elemento tridimensionale nel formato 24x24x12 cm, prodotto mediante la tecnica di trafilatura, disponibile in tre colori: Neutro, in versione naturale, Nero e Bianco, con finitura smaltata.

Jali è adatto alla posa in ambienti residenziali e commerciali, interni ed esterni, ed è stato pensato per permettere di giocare il più possibile in termini di posa. I mattoni presentano una geometria modulare e possono essere installati sia dal lato verticale che orizzontale, oppure mescolando le due pose, allineati o sfalsati. Le infinite soluzioni applicative consentono di creare composizioni dinamiche, elementi architettonici e d'arredo, allontanandosi dalla bidimensionalità del rivestimento murario.

“Jali è una pietra perforata, una micro griglia architettonica, tipica dell’architettura Indiana, con motivi geometrici o motivi floreali. Per Mutina ho pensato a un oggetto 3D ispirato a questo elemento: una presenza versatile ma anche rigorosa, semplice e poetica. Jali può essere disposto in moltissimi modi: sia dal lato verticale che da quello orizzontale, allineato o sfalsato, creando filtri dinamici, elementi architettonici o dei veri e propri arredi”.

Patricia Urquiola

Minimali



Jali Neutro



Jali Nero







Jali Bianco



Dimensioni

24·24·12 cm

9"·4"·9"

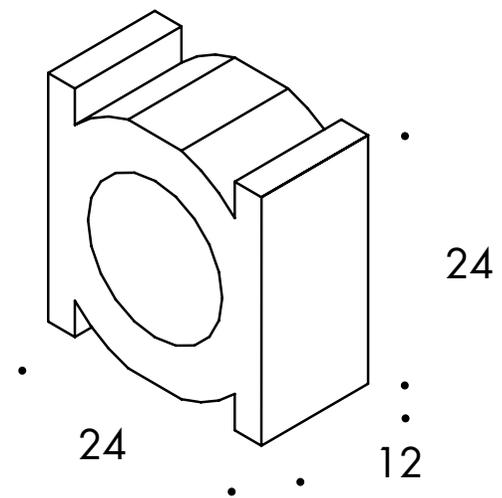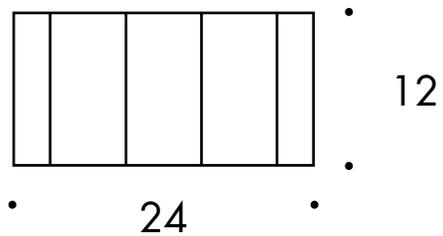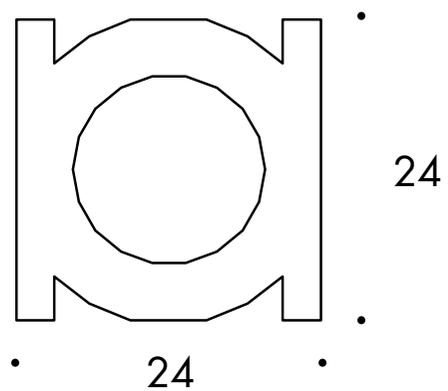

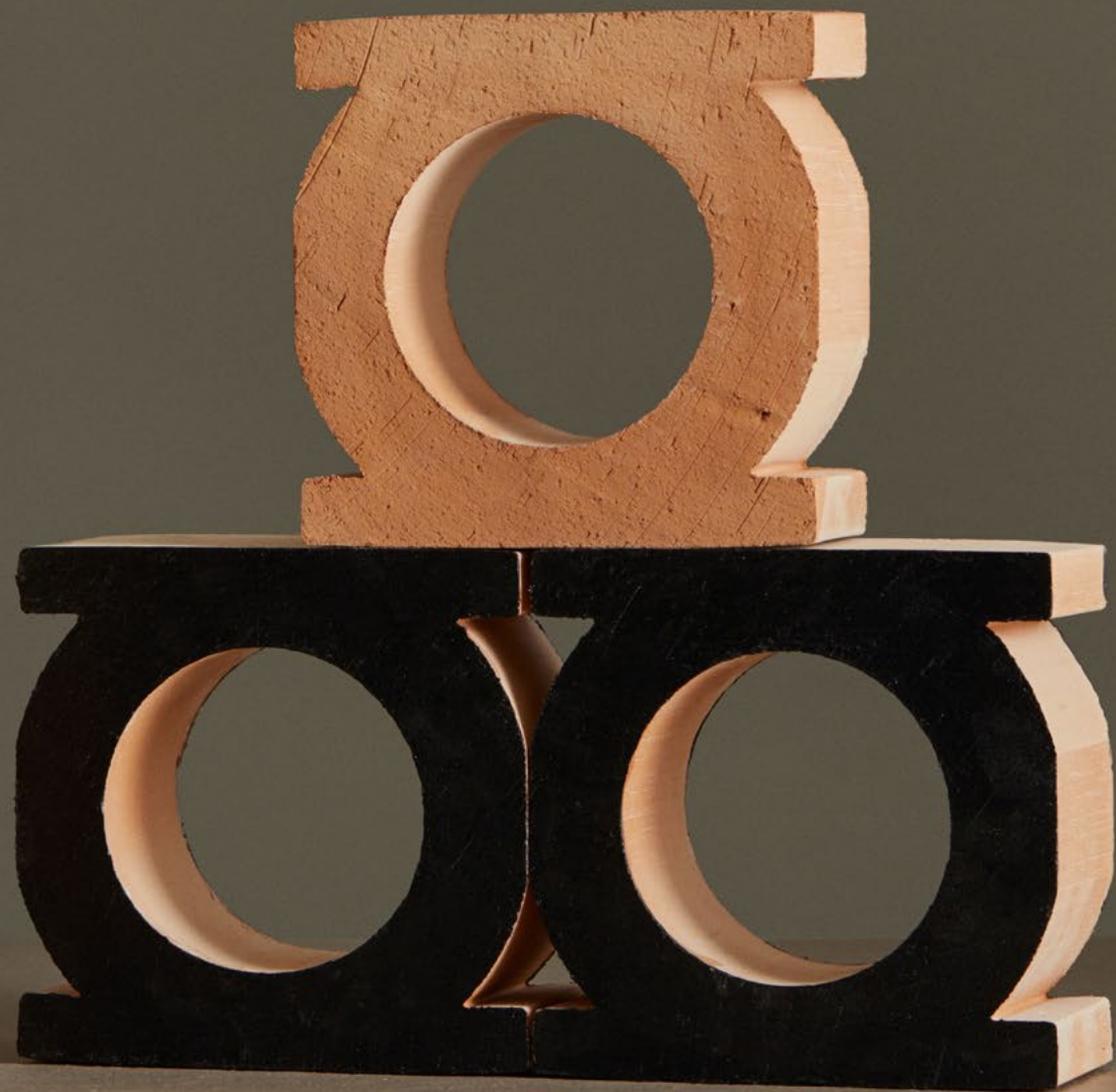

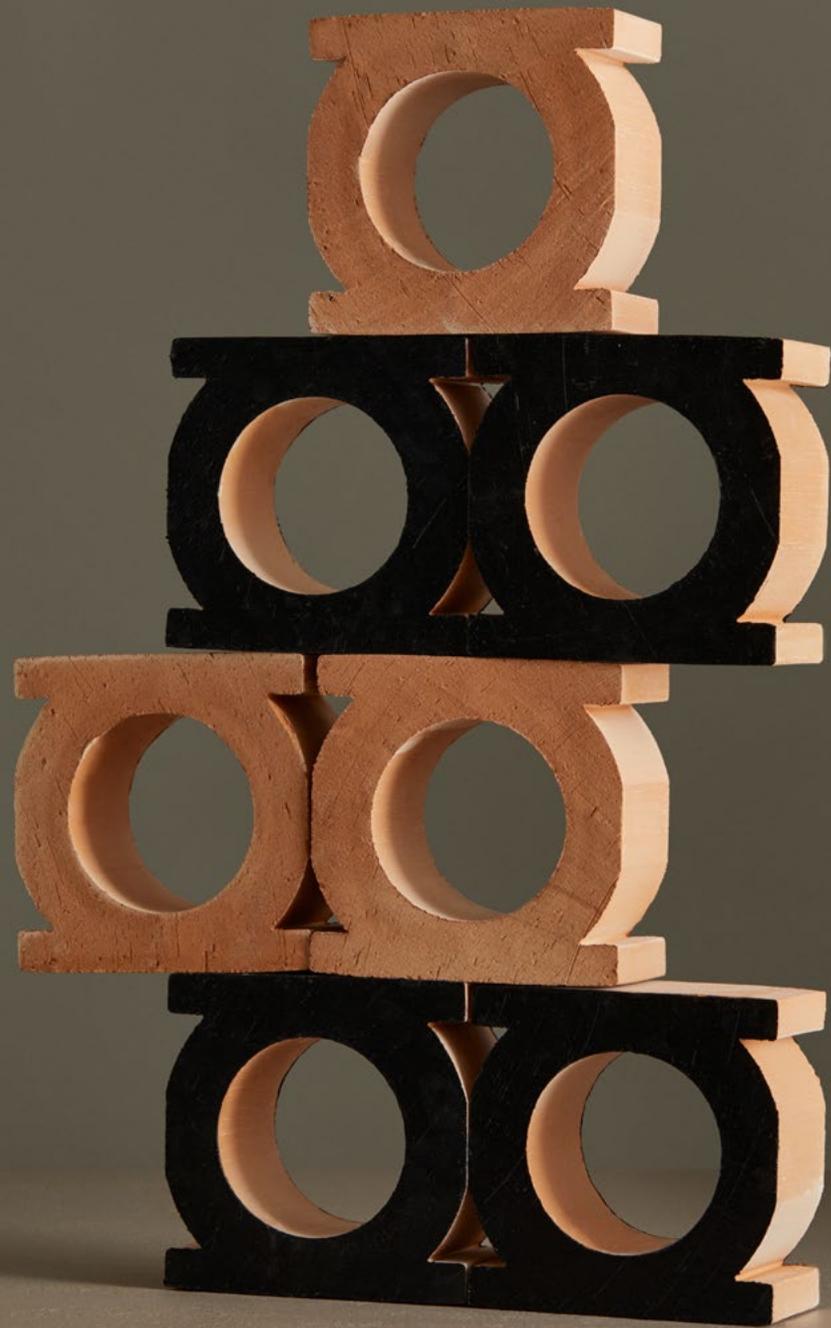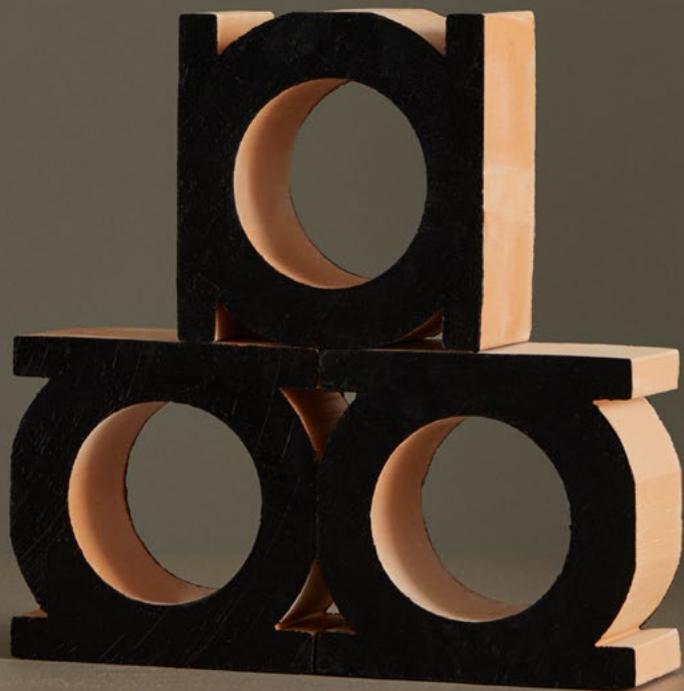






STUB
M
S




SCHEMI DI POSA

Schema di posa 1

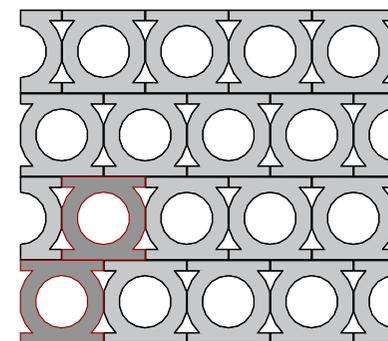


schema di posa 1
17,36 pz / mq

Schema di posa 2

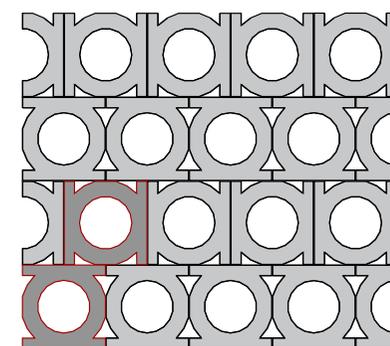




schema di posa 2
17,36 pz / mq

Schema di posa 3

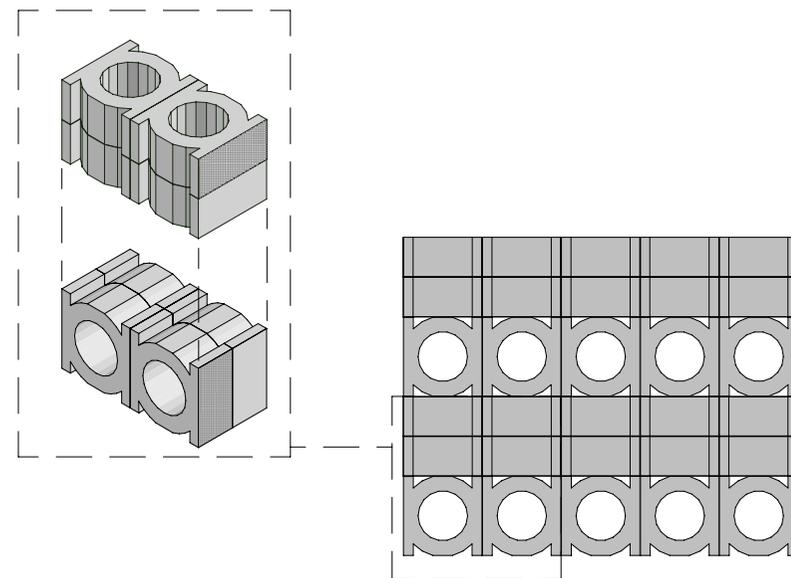


schema di posa 3
34,72 pcs / sqm

Schema di posa 4

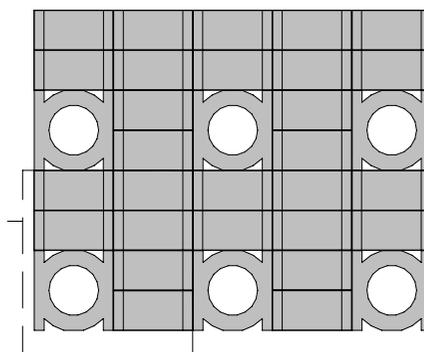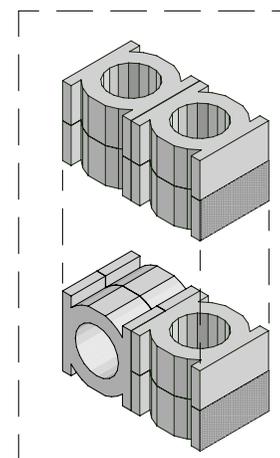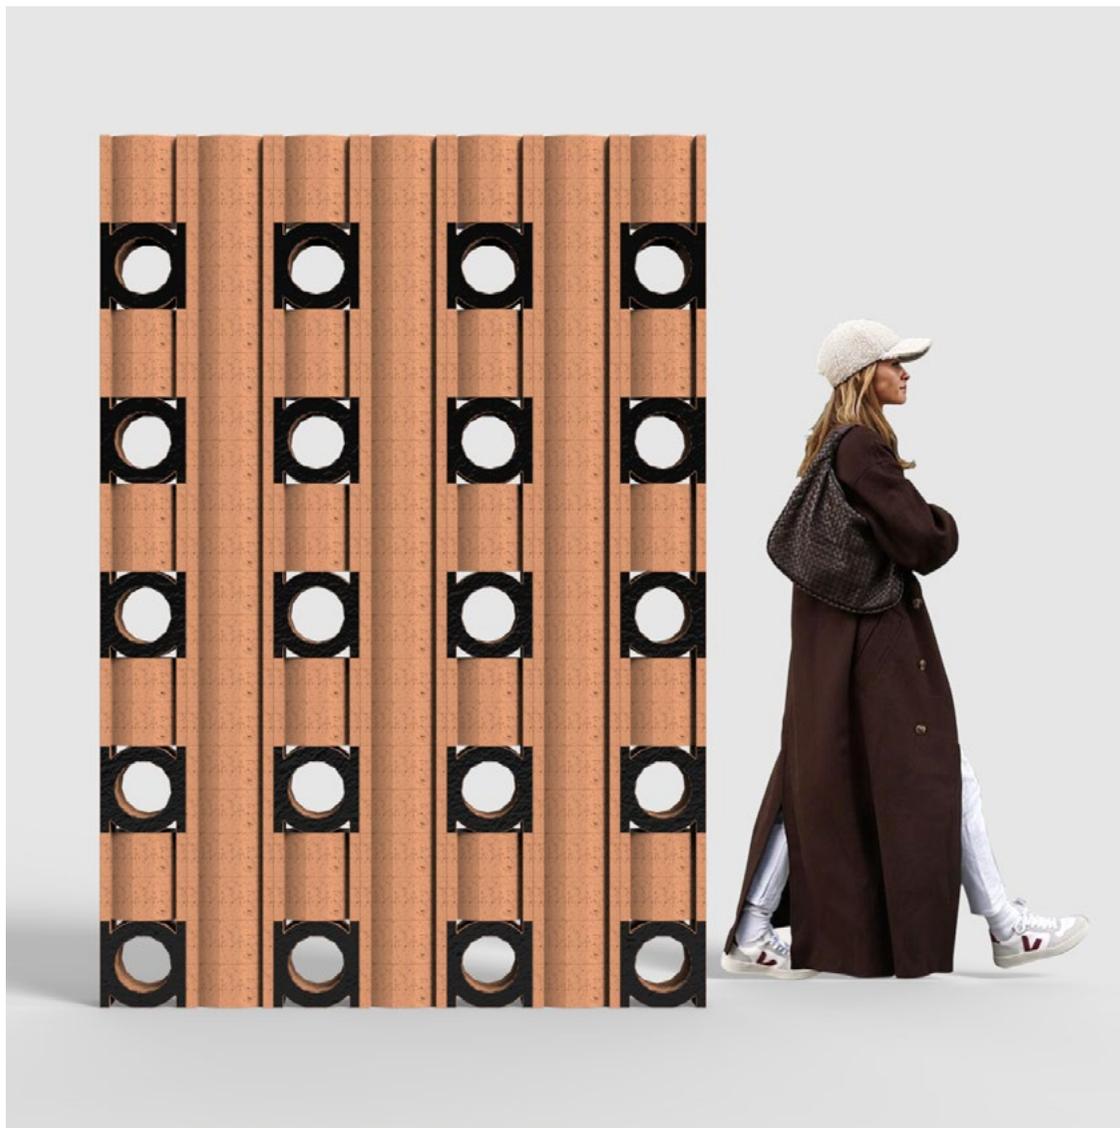

schema di posa 4
34,72 pcs / sqm

Schema di posa 5

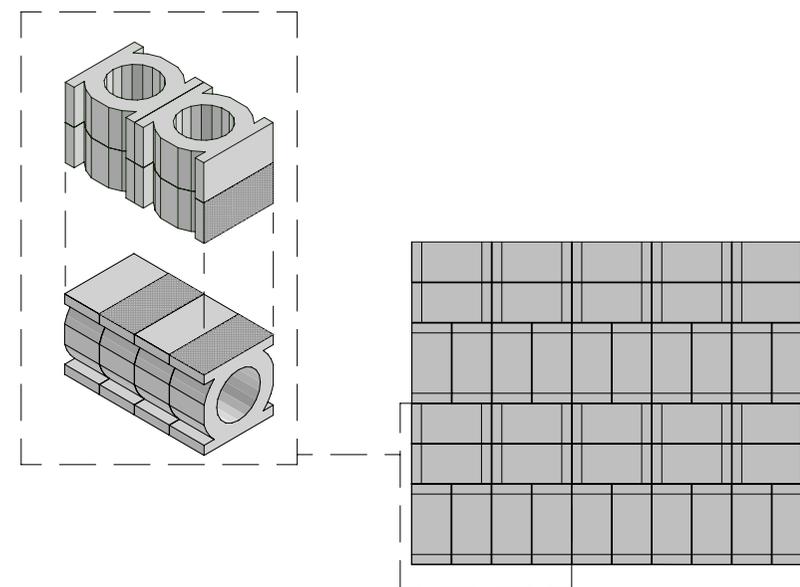

schema di posa 5
34,72 pcs / sqm



SPECIFICHE TECNICHE

Informazioni generali

collezione	Jali
design	Patricia Urquiola, 2023
produzione	Artigianale
materiale	Terracotta trafilata
formato nominale	24·12·24 cm (9"·4"·9")
specifiche	<ul style="list-style-type: none">– Elementi di produzione artigianale trafilati di spessore 12cm– 3 colori: Neutro, Bianco e Nero <p>Prodotto adatto sia per spazi residenziali che commerciali per la costruzione di pareti di altezza massima 4mt. L'acquirente non è esonerato dall'obbligo di verificare le informazioni ricevute, di assumere scelte progettuali e costruttive nel rispetto della buona tecnica costruttiva e delle normative, anche locali, vigenti alla data dell'utilizzo del prodotto e nel paese di destinazione finale dello stesso.</p> <p>Per il territorio nazionale italiano, in particolare, la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01.</p> <p>È possibile montare JALI con o senza l'ausilio del profilo in legno. In caso di scelta di utilizzare l'elemento accessorio, Mutina fornisce il sigillante EC 1 plus per le emissioni VOC.</p>
pezzi speciali	Profilo lineare 300, profilo terminale 300.
categoria	UNI EN 772 772-22



Pezzi speciali

profilo con posa verticale

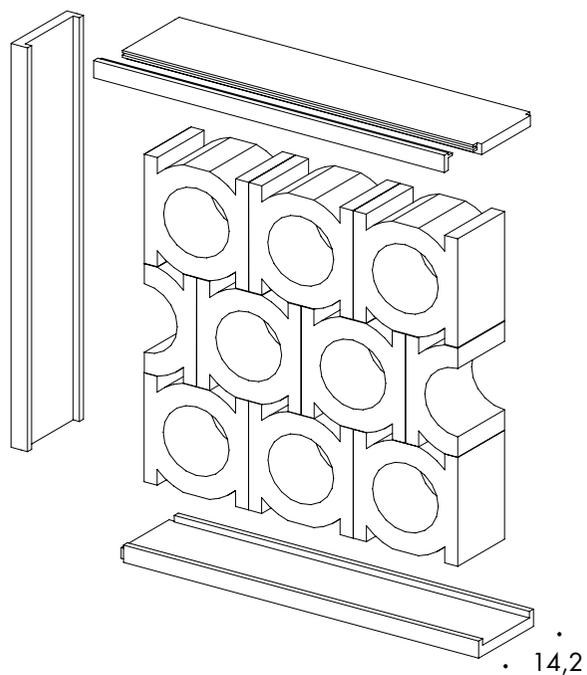




sezione profilo

profilo con posa orizzontale

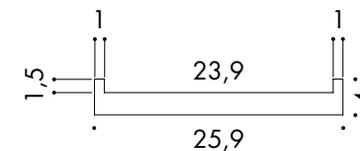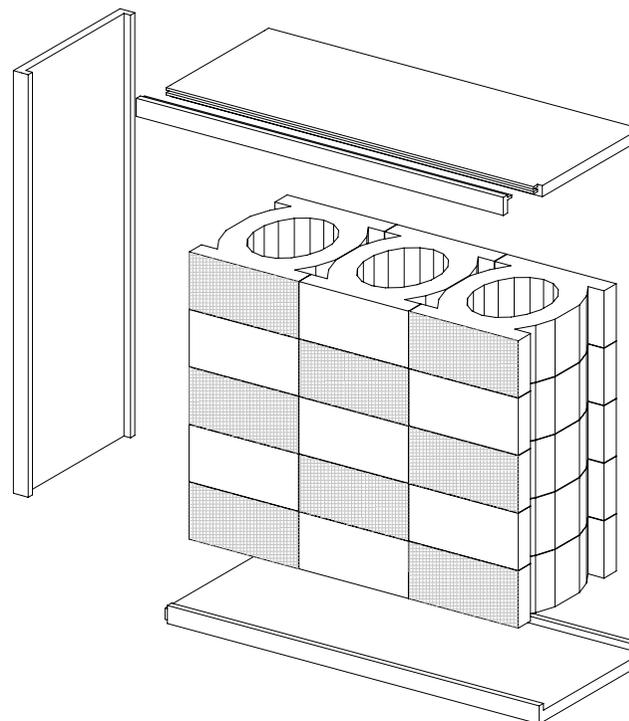

sezione profilo

Schemi di posa

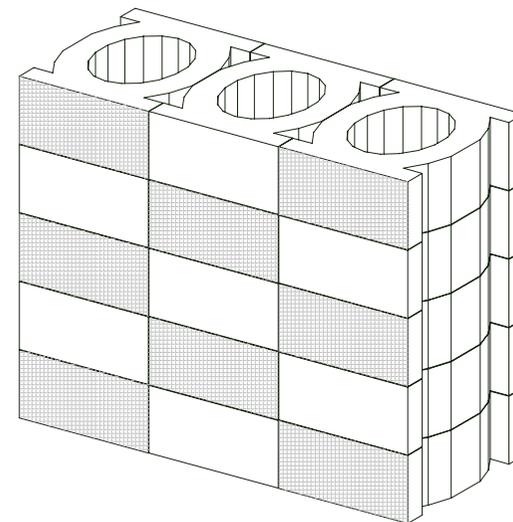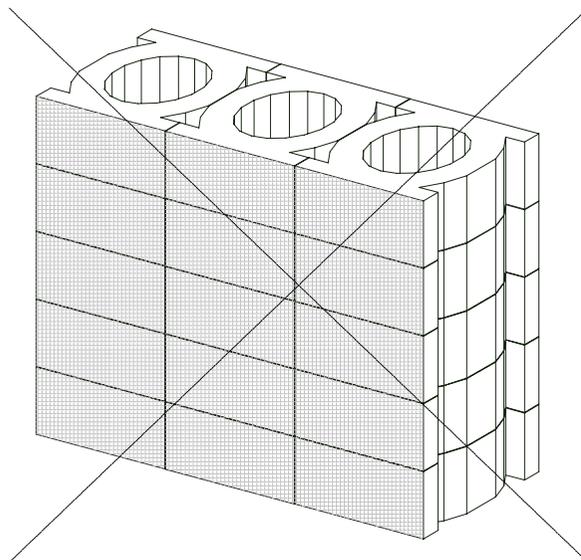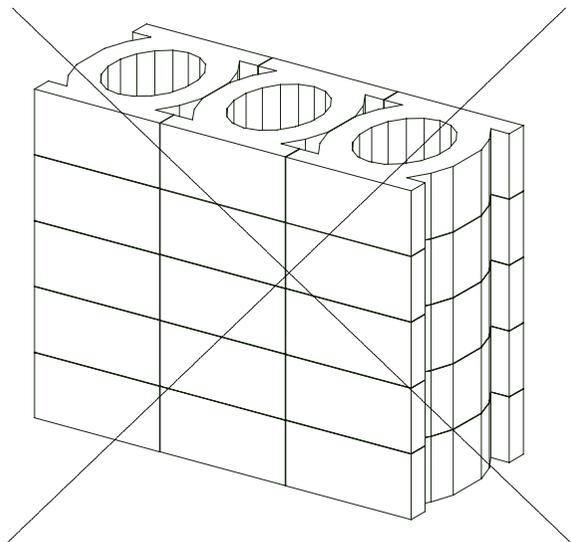


Per meglio uniformare le differenze dimensionali dei pezzi alternare il verso di posa.


L'acquirente non è esonerato dall'obbligo di verificare le informazioni ricevute, di assumere scelte progettuali e costruttive nel rispetto della buona tecnica costruttiva e delle normative, anche locali, vigenti alla data dell'utilizzo del prodotto e nel paese di destinazione finale dello stesso.

Schemi di ancoraggio


ANCORAGGIO SU 2 LATI
MAX h400 cm

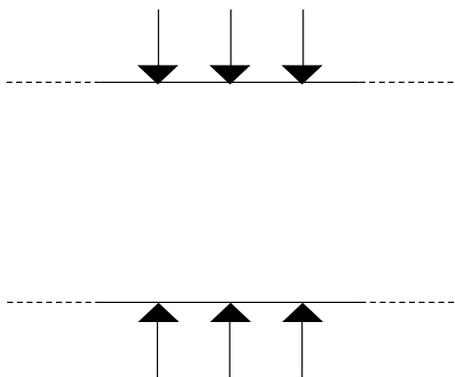

ANCORAGGIO SU 3 LATI
MAX h400x300 cm

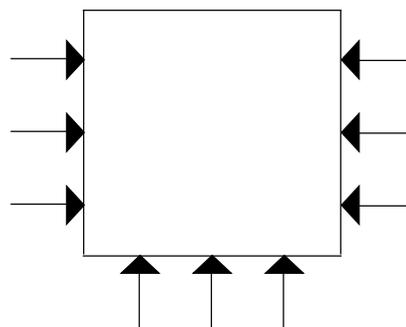

ANCORAGGIO SU 2 LATI
MAX h250x100 cm



Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Rivestimento – interno, esterno secondo norma UNI EN 722-22 con marcatura “F1 - esposizione moderata”.
collante consigliato	Mutina sigillante: organico eco-compatibile esente da solventi.
fuga consigliata	–
stucco consigliato	–
consigli di pulizia fine cantiere	Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essiccazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata.
pulizia generale (piastrelle posate)	–
calibro (misura reale)	24·24·12 cm con 1-3 mm di tolleranza (prodotto artigianale)

Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	JALI
UNI EN 772-16	dimensioni	da dichiarare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	assorbimento d'acqua	da dichiarare	12.5%
UNI EN 772-5:2016	tenore di sali solubili attivi	da dichiarare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	resistenza al gelo	da dichiarare	F1
D.M. 1401/2008	determinazione dei carichi variabili orizzontali	da dichiarare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% materiale riciclato
VOC EMISSION			disponibile su richiesta
DECLARATION OF CONTENTS			disponibile su richiesta
SDS			disponibile su richiesta
BPD3			disponibile su richiesta
HDP			disponibile su richiesta

Imballo

FORMATO	PZ-MQ	PZ-SCAT	SCAT-PAL	MQ-PAL	PZ-PAL	KG-PC	KG-PAL
neutro	-	-	-	3,69	64	8,20	535
bianco, nero	-	2	36	4,15	72	8,20	600
schema di posa 1	17,36						
schema di posa 2	17,36						
schema di posa 3	34,72						
schema di posa 4	34,72						
schema di posa 5	34,72						

mutina.it

Follow us on

